




อุปกรณ์ภายในรถพยาบาล

*ภาพที่แสดงบางส่วนอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม

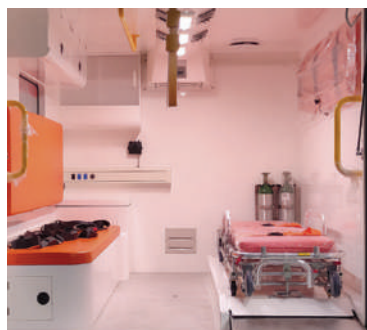

ระบบแสงไฟ UV



เปลสนาม



เตียงและระบบดึงออกซิเจน

รายละเอียดรถ

ผู้ผลิต	ฟอร์ด
รุ่นรถ	เรนเจอร์ สแตนดาร์ดเด็ค
เครื่องยนต์	ดีเซล 2.0 ลิตร, เทอร์โบชาร์จเจอร์
กำลัง (กิโลวัตต์/แรงม้า)	125/170 @ 3,500 รอบต่อนาที
แรงบิด (นิวตันเมตร)	405 @ 1,750-2,500 รอบต่อนาที
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 4 ล้อ / ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ระบบเกียร์	ธรรมดา/อัตโนมัติ 5 สปีด/6 สปีด
ความจุถังน้ำมันรถยนต์	80 ลิตร
ล้อ	ล้อเหล็ก 16 นิ้ว
ยาง	265/70 R16 ไฮเวย์ เทอรัน

ขนาดมิติ (มิลลิเมตร)

ความยาว	5410
ความกว้าง	1850
ความสูงตั้งแต่พื้นถึงหลังคารถ	2420
บุษแอฟโฟรช	31
บุษคิพาทเจอร์	20
ความกว้างฐานล้อ	1560
ระยะต่ำสุดจากพื้น	230
วงเลี้ยว (เมตร)	12.4 (for 4x4)

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

น้ำหนักตัวติดตั้ง	2530
ความจุน้ำหนักบรรทุก	315
น้ำหนักบรรทุกรวมติดตั้ง	3300

อุปกรณ์มาตรฐาน

ตัวรถพยาบาลพร้อมกระจกด้านข้างและประตูด้านหลัง	ตู้เก็บของ (แบบติดเพดาน)
ระบบเครื่องปรับอากาศ	ถังดับเพลิงขนาด 1 กิโลกรัม (ห้องผู้โดยสาร)
แผงควบคุมระบบห้องผู้โดยสารแบบหน้าจอสัมผัส	ถังออกซิเจนพร้อมที่ยึด ขนาด ME (680 ลิตร)
พัดลมระบายอากาศ	บันไดสำหรับทางเข้าด้านหลัง
ระบบสื่อสารระหว่างคนขับรถและส่วนรถพยาบาลด้านหลัง	เปลพยาบาลพร้อมฐานติดตั้ง
ราวจับภายในตัวรถ	สต็อกเกอร์ติดตัวรถพยาบาล
โซนพร้อมระบบกระจายเสียง	ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสง
ไฟฉุกเฉิน LED รอบตัวรถพยาบาล	
ที่นั่งผู้ดูแลผู้ป่วยสำหรับ 3 ที่นั่ง พร้อมที่เก็บของและเข็มขัดนิรภัย	

อุปกรณ์เสริม

ฟิล์มกรองแสง บริเวณห้องพยาบาล	ที่นั่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แบบพับได้ (หันหน้าไปทางด้านหลังพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุด)
ไฟฉุกเฉิน โซนพร้อมระบบกระจายเสียง	ตู้เก็บของ (ติดตั้งผนังด้านข้างซ้าย)
กล่องหลัง (ติดกล่องรถพยาบาล)	ตู้เก็บของ (ติดตั้งผนังด้านข้างขวา)
สัญญาณเสียงทอยหลัง	ระบบอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้า 2000 วัตต์
อุปกรณ์ผสมรถขณะช่วงล่างรถ	ระบบไฟภายนอก
การทำสีตัวรถ	

อุปกรณ์ทางการแพทย์

อุปกรณ์ตามคอ	เปลตก
ชุดลือคศิริษะ	ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วย
เครื่องวัดความดันโลหิต	ถังขยะสเตนเลส
ถังออกซิเจนพร้อมที่ยึด ขนาด M-122 (3455 ลิตร)	ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น DIN13164
ถังออกซิเจนแบบพกพาพร้อมที่ยึด ขนาด MD (425 ลิตร)	ชุดอุปกรณ์เสริมทางการแพทย์ EN1789
เปลสนาม	เครื่องวัดความดันของโลหิต แบบอัตโนมัติ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบพกพา	เครื่องวัดความดันของโลหิต

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและคุณสมบัติของรถยนต์ที่อธิบายไว้ในเอกสาร | ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติของรถอาจแตกต่างกันไปในแต่ละตลาด | รูปภาพใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นและอาจแตกต่างจากรถจริง



หลักคุณภาพสูงตรงแนยยกส่วนที่ 1, 2 และ 3
สามารถยืด หดได้

*ภาพที่แสดงบางส่วนอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม



ระบบควบคุมฉุกเฉินของฐานควบคุม



ระบบควบคุมฉุกเฉินของกระเช้าไฟฟ้า



พาค้ายันปรับระดับด้านหน้าและด้านหลัง
ความสามารถในการปรับระดับตัวรถ



อัพเกรดสมรรถนะช่วงล่างรถ

รายละเอียดครก

ผู้ผลิต	ฟอร์ด
รุ่นรถ	เรนเจอร์ สแตนด์บาย
เครื่องยนต์	ดีเซล 2.0 ลิตร, เกอร์โบเดี่ยว
กำลัง (แรงม้า/กิโลวัตต์)	125/170 @ 3500 รอบต่อนาที
แรงบิด (นิวตันเมตร)	405 @ 1750-2500 รอบต่อนาที
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
ระบบเกียร์	ธรรมดา 6 สปีด
ความจุถังน้ำมันรถยนต์	80 ลิตร
ล้อ	ล้ออัลลอย 16 นิ้ว
ยาง	255/70 R16

ขนาดมิติ (มิลลิเมตร)

ความยาว	5370
ความกว้าง	1910
ความสูงตั้งแต่พื้นถึงหลังคารถ	1884
ความยาวฐานล้อ	3270
ความสามารถในการลุยน้ำ	800
ระยะต่ำสุดจากพื้น	230

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

น้ำหนักรถเปล่า	1818
น้ำหนักทั้งหมด	3160
น้ำหนักบรรทุก	1342

อุปกรณ์มาตรฐาน

กระเช้าลอยฟ้าพร้อมกระเช้าหลัก
กระเช้าไฟฟ้า พร้อมระบบไฮดรอลิก
อุปกรณ์สมรรถนะช่วงล่างรถ 3.5 ตัน
ถังดับเพลิงขนาด 1 กิโลกรัม
ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น DIN13164
ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสง


ความปลอดภัย

เซ็นเซอร์ตรวจจับระดับเพลา
ปุ่มควบคุมฉุกเฉิน
ปุ่มมือสำหรับการช่วยเหลือฉุกเฉิน
การควบคุมด้วยตนเองสำหรับการช่วยเหลือฉุกเฉิน
วาล์วจับน้ำเปลี่ยนบนกระบอกสูบ
อุปกรณ์จำกัดการเคลื่อนไหวแบบครอสคอนโทรล
ระบบควบคุมการยกและวางกระเช้า
เข็มวัดนิรภัยในกระเช้า
อุปกรณ์การปรับระดับกระเช้าด้วยตนเอง
เครื่องมือควบคุมการไหลของกระเช้า

อุปกรณ์เสริม

กรองดักน้ำคุณภาพสูง
การทำสีตัวรถ

ประสิทธิภาพ	
ความสูงการทำงานสูงสุด	13.2 เมตร
ความสูงสูงสุดของกระเช้า	11.2 เมตร
น้ำหนักบรรทุกของตัวรถ	400 กิโลกรัม
น้ำหนักบรรทุกของกระเช้า	225 กิโลกรัม
ฉนวนตะกร้า	1000 โวลต์
ระยะยื่น	6.55 เมตร
ระยะการทำงาน	ถึง 12.5 เมตร ต่อวินาที

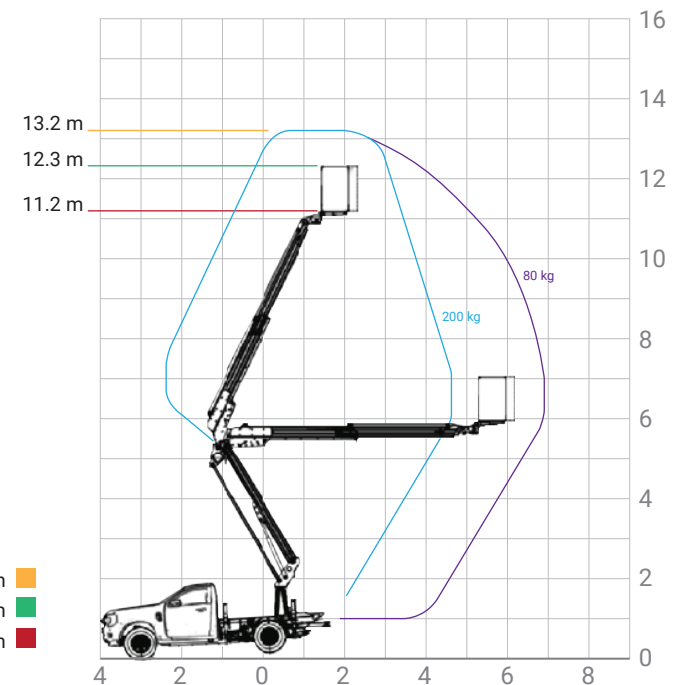

*Working height (avg. worker reach = 2m)


*Basket height (top)

*Basket height (bottom)

*measure from ground.

13.2 m
12.3 m
11.2 m

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและคุณสมบัติของรถยนต์ที่อธิบายไว้ในเอกสาร | ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติของรถอาจแตกต่างกันไปในแต่ละตลาด | รูปภาพใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นและอาจแตกต่างจากรถจริง

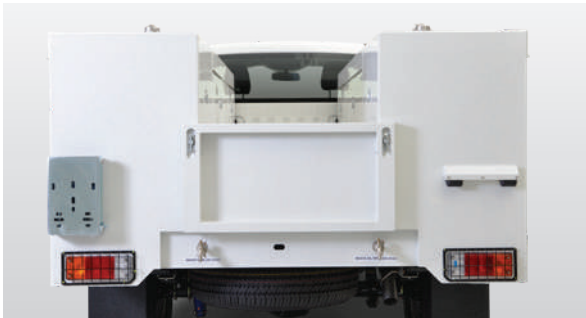

รถซ่อมบำรุงเอนกประสงค์

*ภาพที่แสดงบางส่วนอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม



พื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์



ถังเก็บน้ำมัน



ถังเก็บน้ำ

รายละเอียดรถ

ผู้ผลิต	ฟอร์ด
รุ่นรถ	เรนเจอร์ สเตนดาร์ดเค็บ
เครื่องยนต์	ดีเซล 2.0 ลิตร, เกอร์โบเดี่ยว
กำลัง (กิโลวัตต์/แรงม้า)	125/170 @ 3500 รอบต่อนาที
แรงบิด(นิวตันเมตร)/รอบต่อนาที	405 @ 1750-2500 รอบต่อนาที
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
ระบบเกียร์	ธรรมดา 6 สปีด
ความจุถังน้ำมันรถยนต์	80 ลิตร
ล้อ	ล้ออัลลอย 16 นิ้ว
ยาง	255/70 R16

ขนาดมิติ (มิลลิเมตร)

ความยาว	5370
ความกว้าง	1918
ความสูงตั้งแต่พื้นถึงหลังคารถ	1884
ความยาวช่วงล้อ	3270
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	235
ความสามารถในการลุยน้ำ	800

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

น้ำหนักตัวรถ	2225
น้ำหนักทั้งหมดของรถติดแปลง	3230
ความจุน้ำหนักบรรทุก	1005

อุปกรณ์มาตรฐาน

รถซ่อมบำรุงเอนกประสงค์
ระบบไฟฟ้า ไฟแสงสว่างภายในรถและไฟท้าย
อัพเกรดสมรรถนะช่วงล่าง

อุปกรณ์เสริม

เครื่องอัดอากาศ
ส้นอกเกิ้ลพร้อมชุดกรองอากาศ
ไฟสัญญาณสีเหลือง (ติดตั้งบนหลังคา)
แผงกันชนหน้า
รถไฟฟ้าห่นารถ (4,500กิโลกรัม)
เครน (ซ่อมบำรุง)
อุปกรณ์ตัดและเชื่อมแก๊ส
ปั๊มอัดจารบี
แบตเตอรี่สำรองชนิดพิเศษ สำหรับใช้งานหนัก
ดิสก์เบรกและผ้าเบรกสำหรับใช้งานหนัก (ด้านหน้า)
ราวจับด้านข้างสำหรับใช้งานหนัก
บันไดด้านข้างสำหรับใช้งานหนัก

ถังเก็บน้ำ (29 ลิตร)
ถังเก็บน้ำมัน (60 ลิตร)

แม่แรงยกสูง
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ (115ลิตร)
ถังดับเพลิง ขนาด 1 กิโลกรัม (ติดตั้งภายในห้องผู้โดยสาร)
แบตเตอรี่ไฟฟ้าสำรอง
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
กระเป๋าคีมมือและอุปกรณ์เซฟตี้
ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุง (157 ชิ้น)
ชุดเครื่องมือช่าง (ชุดประจำ)
ชุดลากจูง ชนิดรองรับน้ำหนักขนาด 3.5 ตัน
ข้อต่อพ่วงแบบพิน
ระบบการกรองน้ำมันขึ้นสูงพร้อมการกรองความชื้นแบบอัด
การทำสีตัวรถ

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและคุณลักษณะของรถยนต์ที่อธิบายไว้ในเอกสาร | ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติของรถอาจแตกต่างกันไปในแต่ละตลาด | รูปภาพใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นและอาจแตกต่างจากรถจริง



ระบบทำความเย็น ภายนอกห้องตู้เย็น

*ภาพที่แสดงบางส่วนอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม



ระบบทำความเย็น ภายในห้องตู้เย็น



รายละเอียดรถ

ผู้ผลิต	ฟอร์ด
รุ่นรถ	เรนเจอร์ สแตนดาร์ดแค็บ
เครื่องยนต์	ดีเซล 2.0 ลิตร, เทอร์โบเดี่ยว
กำลัง (กิโลวัตต์/แรงม้า)	125/170 @ 3500 รอบต่อนาที
แรงบิด(นิวตันเมตร)/รอบต่อนาที	405 @ 1750-2500 รอบต่อนาที
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
ระบบเกียร์	ธรรมดา 6 สปีด
ความจุถังน้ำมันรถยนต์	80 ลิตร
ล้อ	ล้ออัลลอย 16 นิ้ว
ยาง	255/70 R16

ขนาดมิติ (มิลลิเมตร)


ความยาว	5370
ความกว้าง	1860
ความสูงตั้งแต่พื้นถึงหลังการรถ	2675
บุขึ้นลาด (องศา)	28
ความยาวช่วงล้อ	3220
ระยะห่างล้อหน้าและหลัง (ระหว่างเส้นกึ่งกลางของยางทั้งสอง)	1560
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	230
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)	12

ขนาดโครงสร้างห้องตู้เย็น (มิลลิเมตร)

ความยาว	2400
ความกว้าง	1810
ความสูง	1800

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

น้ำหนักตัวรถ	1762
น้ำหนักตัวรถรวมน้ำหนักตู้ห้องเย็น	2575
น้ำหนักกรวมกับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของรถ	3200

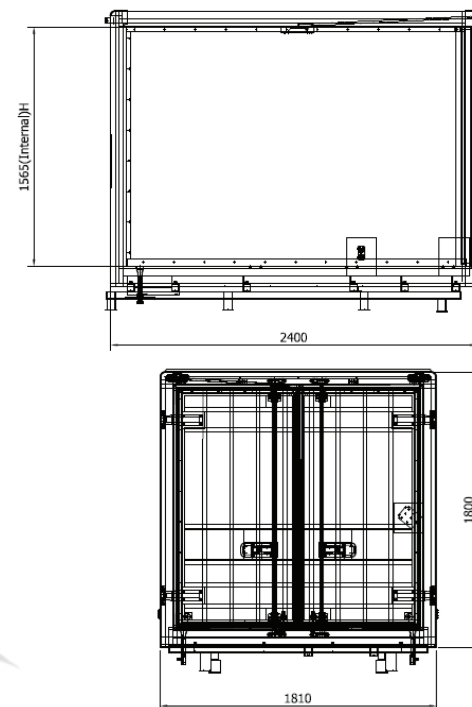

อุปกรณ์มาตรฐาน

ตู้ห้องเย็น ระบบแช่แข็งตู้ไฟฟ้าบอร์ดกลาแผ่นเรียบ
อุปกรณ์ระบบช่วงล่าง

ถังดับเพลิงขนาด 1 kg ได้ที่นั่งผู้โดยสาร

อุปกรณ์เสริม

ระบบทำความเย็นสแตนดาร์ดด้วยไฟฟ้า 220 โวลต์พร้อมการสลับระบบอัตโนมัติ
กล่องมองหลัง
สัญญาณเตือนถอยหลัง

บันไดหลังแบบกนกานเป็นพิเศษ
ชั้นวางแบบ 3 ชั้น สามารถชักเลื่อนแต่ละชั้นได้
การทำสีตัวรถ

หมายเหตุ: บริษัทของเรามีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและคุณสมบัติของรถยนต์ที่อธิบายไว้ในเอกสาร | ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติของรถอาจแตกต่างกันไปในแต่ละตลาด | รูปภาพใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นและอาจแตกต่างจากรถจริง

RMA
PAINT



THE AUTOMOTIVE PAINT SPECIALISTS


RMA Paint is located within RMA Automotive's 90,000m² Assembly & Distribution Center in Laem Chabang, Thailand.

This state-of-the-art paint facility offers customized paint solutions using the latest application and preparation technology to give an OEM quality finish.

RMA Paint is located in a manufacturing free zone and conveniently offers customers paint services for vehicles being readied for export as well as the local market. Thailand based OEMs, fleet customers and dealers can easily access our facility as well and make use of our services.



THE RMA PAINT ADVANTAGE

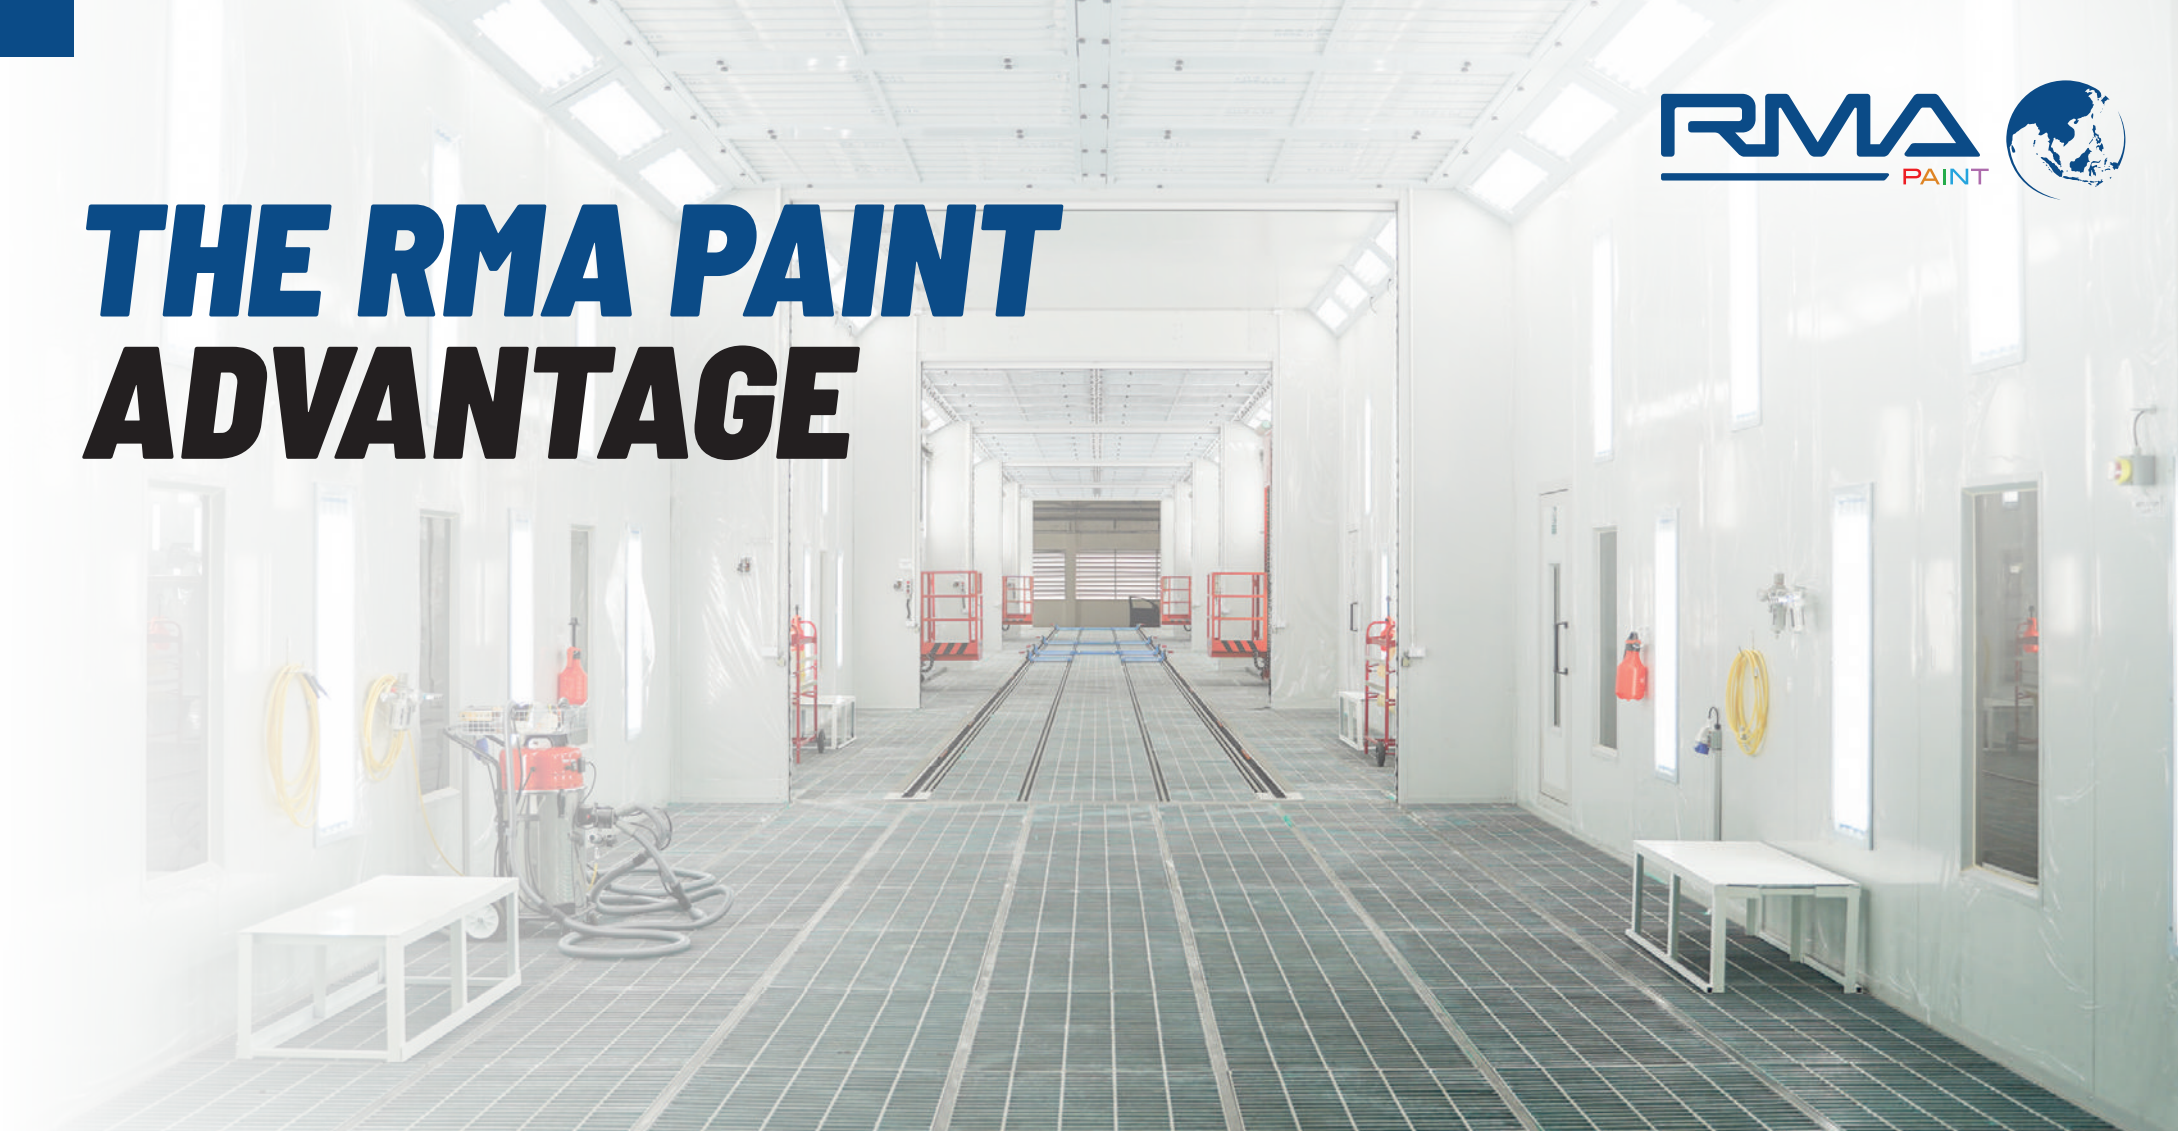

Working with RMA Paint enables the OEM to reduce its plant complexity and increases colour offerings to their customers.



RMA Paint offer the full spectrum of colours - ideal for fleet customers, limited editions, etc.



Two tone designs
Matte
Military Spec
(Camouflage & infrared reflective paint)
Specialist Coats



In house capacity to design, print and apply decals as per customer branding requirements

THE RMA PAINT PROCESS

RMA Paint applicators work meticulously to ensure the perfect match and smoothest OEM quality finish.

Vehicles are then prepared, masked, painted, baked and polished - expertly and efficiently.

A unique spray and bake booth system means the vehicle stays in one contained area, eliminating exposure to dust between paint application and drying.

The main spray booth can accommodate high roof mini busses and vans with ease. Applicators use automated hydraulic elevators to effortlessly reach every part of the vehicles' exterior.

RMA Paint facility output capacity is currently at 3,800 vehicles per year.



RMA PAINT USES R-M PAINT

R-M Paint is a registered trademark BASF Coating GmbH.

As the #1 basecoat and clearcoat system in the United States, and a global leader in OEM approvals, R-M Paint stands for productivity, quality and innovative technology. In 1970 R-M launched Onyx HD®, the first waterborne paint system.

R-M products meet or exceed factory finish standards and have earned widespread acclaim for superior appearance, ease of use, durability, color matching and profitability. The brand includes Onyx HD®, Uno HD®, Diamont® and Carizzma® paint systems.

COLOR UNIVERSE

R-M provides indispensable aids with trend-setting color matching systems such as Color Explorer, Colormaster and Colortronic 2 allowing you to meet future challenges with ease.

With its unique blend of innovation and BASF chemistry, R-M continues to be an industry icon and a paint brand preferred by thousands of body shops throughout the world.

RMA Paint provides individual colour solutions with the flexibility to mix any colour according to our customers' requirements.


We will tailor make your vehicles' colour to your individual requirements.

INDIVIDUAL COLOUR SOLUTIONS

By supplementing the OEM colour palette with a choice of any colour imaginable, RMA Paint works with OEM's and fleet customers to create a world of possibilities.

Not limited to commercial customers, RMA Paint works with militaries and governments to develop a range of camouflage colours, military colour schemes and infra-red reflective paints.



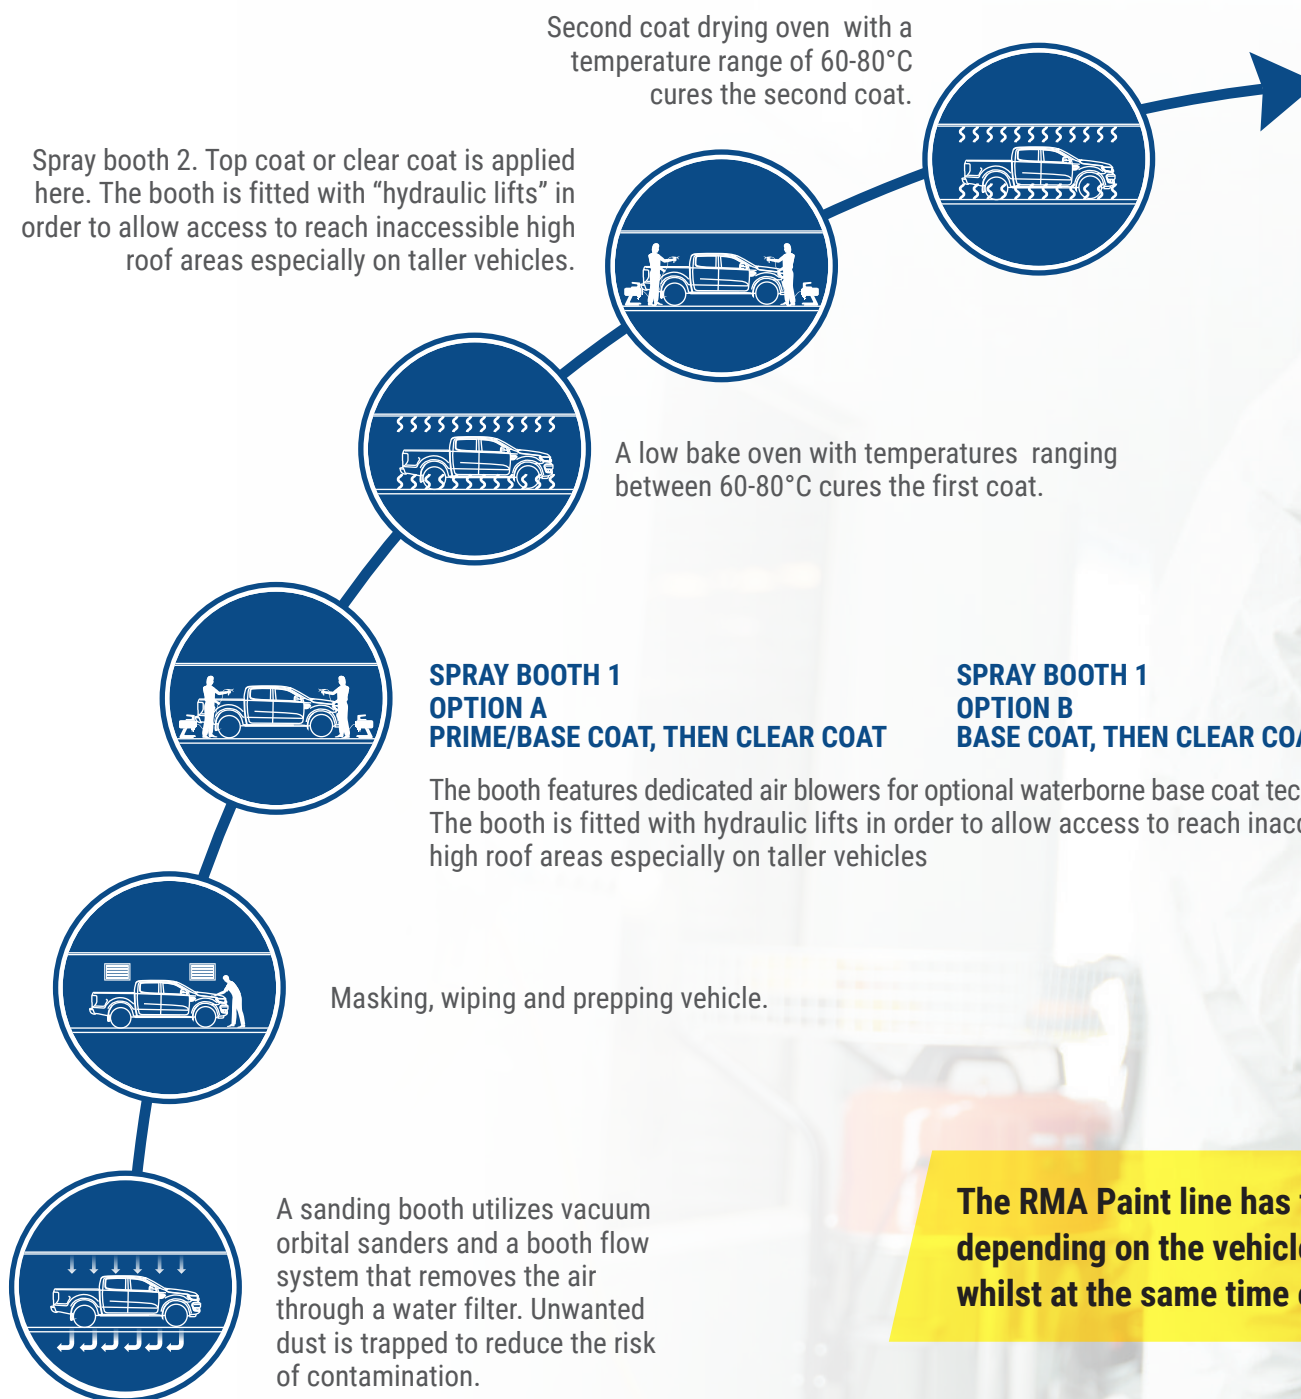

The RMA Paint line has flexibility to function in different ways depending on the vehicle condition and specification supplied, whilst at the same time ensuring an OEM finish.

The utmost care and attention to detail goes into prepping each vehicle.



Hydraulic elevators get the applicators into the perfect position to deliver the finest results.



Expert paint technicians use precision and skill to achieve the perfect colour match.



Vacuum orbital sanders at work.

CHAMELEON PAINT



Chameleon paints or color changing paints, are created using a highly specialized pearl pigment that separates light differently than other colors. These paints appear to change color depending on the viewing angle. Chameleon paint is one of the hardest paints to apply and highly skilled RMA Paint applicators create works of art that are something to behold.

MATTE PAINT



Matte paint is not actually a type of paint. For a matte finish the vehicle receives a matte clear coat to achieve a muted finish. RMA Paint will also match paint to create custom paint colours in any colour imaginable.

CAMOUFLAGE PAINT



Camouflage paint is a flat, non-reflective paint that provides camouflage with nature backgrounds. Colours and shades can be mixed according to a customer requirements and appropriate to the environment's colours and shades.

VEHICLE DECALLING



The RMA Paint Studio creates specialty decal designs according to customer requirements that best answer customer's needs. Decals are usually made of vinyl and are then die-cut and professionally applied with precision.



INNOVATION



INTEGRITY



ENDURANCE

203, Laem Chabang Export Industrial Zone, Laem Chabang Industrial Estate, Moo 3, Sukhumvit Road,
Tungsukhla, Sriracha, Chonburi Thailand 20230

 specialvehicles@rmagroup.net

 +66 89 205 1884

rmaspecialvehicles.com