

SUPERTUCK

BACE



FORD COMMERCIAL VEHICLE CONVERSIONS

S.S.S. AUTOMOTIVE INDUSTRY

SUPERBOX

แข็งแกร่ง ทนทาน น้ำหนักเบา
ผลิตจากแผ่นไฟเบอร์พิเศษ
นำเข้าจากเยอรมัน

สามารถปรับขนาด
และเลือก Option
ได้ตามความต้องการ
ของลูกค้า



SUPERTUCK



แผ่นผนัง LAMILUX

- ✓ ผนังตู้ ภายในและภายนอก ทำจากไฟเบอร์ชนิดพิเศษ LAMILUX GFRP นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
- ✓ ผนังแผ่นเรียบ ไร้รอยต่อ แข็งแรง ซ่อมแซมง่าย
- ✓ ผนังไร้สารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อการบรรจุอาหารและยา ได้มาตรฐานตาม German Law Book on Foodstuff and Feeds (LFGB) ประเทศเยอรมัน
- ✓ ทนต่อแรงกระแทก และเป็นฉนวนกันความร้อนอย่างดี




LAMILUX เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก บริษัทก่อตั้งมานานกว่า 100 ปี

LAMILUX เป็นรายแรกของโลก ที่ได้รับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐาน TUV CERTIFICATION

แผ่น LAMILUX มีน้ำหนักเบาทำให้สามารถเพิ่มน้ำหนักบรรทุกและประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง

แผ่น LAMILUX มีความแข็งแรง ทนทาน ระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน และมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียง ได้ดีกว่าโลหะ / อลูมิเนียม


- ✓ ทนทานกับทุกสภาพอากาศ อายุการใช้งานยาวนานสามารถปรับขนาด และเลือก Option ได้ตามความต้องการของลูกค้า
- ✓ ผลิตเชื่อมโครงสร้างหลักด้วย Robot แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา ผลิตจากแผ่นไฟเบอร์ชนิดพิเศษ นำเข้าจากประเทศเยอรมัน

ระยะและความสูง ใบตารางเป็นค่า โดยประมาณ*	ระยะภายนอกตู้* (มม.)			ระยะภายในตู้* (มม.)			ปริมาตร ภายในตู้* (ลบ.ม.)
	กว้าง	ยาว	สูง	กว้าง	ยาว	สูง	
SBS	1,900	2,420	1,537	1,835	2,370	1,250	5.44
SBM	1,900	2,420	1,817	1,835	2,370	1,530	6.65
SBL	1,900	2,420	2,137	1,835	2,370	1,850	8.05
*หรือรุ่นพิเศษออกแบบและผลิตตามความสูงที่ลูกค้าต้องการ							

เปรียบเทียบ Impact Behavior ระหว่าง Lamilux GFRP และ Aluminium เมื่อถูกแรงกระแทก

Advantages of LAMILUX-GRP in the CV industry










SUPERBOX



เหนือกว่าในทุกด้าน

Option และ อุปกรณ์เสริมพิเศษ



หัวมวกกระบะบังลมหน้า



ไฟหน้าบอกความสูง
สีขี้นว 2 ดวง



แกนล็อกประตูท้าย



โบลท์ยึดบานประตู
และบานพับ



สกรัดด้านข้าง



ไฟเลี้ยวท้ายคู่สีส้ม 2 ดวง
ไฟพริกก้ายคู่สีแดง 2 ดวง



ยางกันกระแทกประตู



ผนังตู้แบบแซนวิช



มือเปิดประตู



ไฟสัญญาณด้านท้าย



สวิตซ์ไฟ on-off auto



ชุดขั้วล็อกประตู



ตัวล็อกเปิดประตู



ไฟส่องสว่างภายในตู้



กันชนท้ายพร้อมบันได



ยางบังโคลนล้อ



เข้าค้ำน้ำมัน ออกแบบพิเศษ
น้ำมันไม่ล้นตอนเติม



Revet กับน้ำรอบตัวตู้



แผนบรอนรับการบรรทุก



แซสซีเกียม



พื้นอลูมิเนียมแผ่นเรียบ



พื้นเหล็กปิ้งลายกันลื่น
หนา 2.3 มม. (มาตรฐาน)



ประตูข้าง 1 บาน



ตะขอเกี่ยวสับการภายใน



ประตูข้าง 2 บาน



กันชนเหล็ก



ช่องเสียบรถเข็น



ชั้นวางของ



กลองวาร์ปิดภายในตู้



ตะขอเกี่ยวที่พื้นแบบพินพื้น



ตะขอเกี่ยวที่พื้นแบบหวงเกี่ยวเชือก


แข็งแกร่ง ทนทาน ไม่เหมือนใคร...

ทุกตู้ผ่านกระบวนการ QC ในทุกจุด พร้อมการทดสอบการรั่วซึม Shower Test



โครงสร้างพื้นรองรับตู้ ผลิตจากเหล็ก
เหล็ยหนาพิเศษขึ้นรูป ออกแบบดีไซน์โดยใช้
Finite Element Analysis วิเคราะห์การรับแรง
เพื่อให้ได้ความแข็งแรงสูงสุดแต่เบา ทำให้ CG
รถต่ำ ทรงตัวได้ดี พร้อม Bracket
ยึด Chassis Mounting หนาพิเศษ
ประกอบด้วย Spot/Arc Welding Robot
และการยึดน๊อต

การยึดติดหัวมุมตู้ด้านบน
เป็นการยึดน๊อตทั้งหมด
ไม่เป็นงานยึดติดกาวประกอบ
จึงแข็งแรงกว่า และเรียบเนียน
สวยงาม SUPER

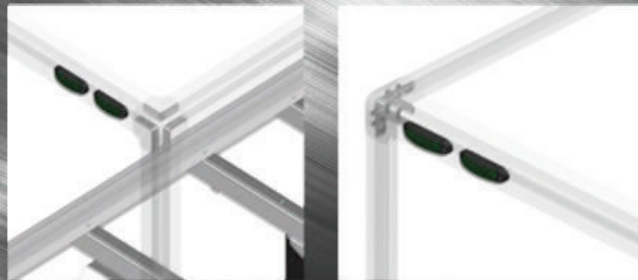

SUPERROOF

ผนังรอบด้าน ทำจากแผ่นไฟเบอร์ชนิดพิเศษ
นำเข้าจากเยอรมัน แข็งแรงและเบา กันความร้อนได้ดีเยี่ยม
ทนต่อแรงกระแทกสูง ไม่บวม ไม่ทะลุเป็นรูง่าย
มีพื้นที่เก็บของใต้หัวหมวดกระบะบังลมหน้า



SUPERTUCK

แบริ่งแรง เบา ไม่ร้อน ดีกว่าหลังการดัดของแบบเดิม



ไฟบอกความสูง




ตัวล็อกบานประตูท้าย



แกนล็อกประตูท้าย



ช่องเก็บของใต้หัวหมวก



ไฟส่องสว่างภายในตู้



หัวหมวกกระบังลมหน้า



ไฟหรี่ท้ายตู้สีแดง 2 ดวง
ไฟเลี้ยวท้ายตู้สีส้ม 2 ดวง



บานพับ



ชุดมือเปิด



ตะขอเกี่ยวสับการะ



OPTION

กล้องมองหลัง



OPTION

Bed Liner

ระยะและความสูง ในตารางเป็นค่า โดยประมาณ*	ระยะภายนอกหลังคา* (มม.)				ระยะภายในหลังคา* (มม.)				ปริมาตรภายใน รวมกระบะ* (ลบ.ม.)
	กว้าง	ยาว	สูง	สูงรวมกระบะ	กว้าง	ยาว	สูง	สูงรวมกระบะ	
SRL	1,800	2,365	1,380	1,882	1,675	2,300	1,327	1,850	7.13
SRXL	1,800	2,365	1,630	2,132	1,675	2,300	1,577	2,100	8.09
*หรือรุ่นพิเศษออกแบบและผลิตตามความสูงที่ลูกค้าต้องการ									



รุ่น SRL

SUPERCool CHILL

ระบบ ELECTRIC COMPRESSOR ติดตั้งง่าย
เย็นเร็ว อุณหภูมิคงที่ทุกการใช้งาน

ทำอุณหภูมิที่ 0°C เย็นกว่าด้วยพลังงานห้อย
แบบ FOOD GRADE และฉนวนแบบ PIR

ระบบทำความเย็นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบ SUPER พิเศษ

- ✓ ติดตั้งง่ายไม่ต้องดัดแปลงห้องเครื่องยนต์
- ✓ ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลูกเสริมจึงให้อุณหภูมิคงที่ ไม่ขึ้นกับรอบเครื่องยนต์ และสามารถทำความเย็นสูงสุด 120 นาที* หลังจากดับเครื่องยนต์ไปแล้ว
- ✓ มีระบบ AC CHARGER ต่อไฟอาคารเข้าเพื่อชาร์จไฟและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (Option)
- ✓ ระบบประกอบด้วยชิ้นส่วนน้อยชิ้น ทำให้ซ่อมบำรุงง่ายกว่าระบบทั่วไปมาก

*ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ติดตั้งและลักษณะการใช้งาน



SUPERTUCK

SUPERCool FROZEN

เย็นเร็ว พลั้ลั่นเหลือ

ทำอุณหภูมิที่ -25°C

ระบบทำความเย็นขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

ติดตั้ง COMPRESSOR ขนาดใหญ่พิเศษ
พร้อมลุยทุกงานหนัก



SUPERTUCK

BACE UTILITY

รถติดตั้งตู้ท้ายพร้อมระบบไฟฟ้าและลม
สารพัดประโยชน์

เหมาะสำหรับใช้งานเป็น รถ MOBILE SERVICE
รถทำครัว หรือรถปฏิบัติการพิเศษอื่นๆ



BACE



ประตูตู้ท้ายออกแบบให้เปิดแบบปีกนก
ทำงานได้จริงจากทุกด้าน ใช้พื้นที่ได้ 100%

ตัวถังทำจากเหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส
และพลาสติกเกรดสูง แข็งแรง ทนทาน



แผงควบคุมไฟฟ้าหลัก พร้อม
ระบบกันช็อต กันดูด และสายดิน



POWER INVERTER แบบ Pure Sine Wave
ขนาด 3,000 W พร้อมระบบ
AC Charger + Deep Cycle Battery
ขนาด 200 Ah



ปั๊มลมพร้อมใช้งาน



แผงควบคุมการทำงาน ประกอบด้วย
Inverter Remote Control panel
สวิตช์ต่างๆ เตารับปลั๊กไฟ และจุดจ่ายลม

BACE

BACE AMBULANCE

ແບັງແຮງ ປລອດກັຍ
ອອກປະຕິບັດໄດ້ທຸກສະຖານທີ່



BACE

“ALL TERRAIN RESCUE”

ไปในที่ที่รถพยาบาลทั่วไปเข้าไม่ถึง



อุปกรณ์การแพทย์ครบถ้วน
ตามข้อกำหนดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ



ควบคุมทุกอย่างได้จากคนขับ
ระบบควบคุมในห้องคนขับแบบรวมศูนย์
ใช้งานง่าย สะดวก คล่องตัว



ผนังภายใน Anti-Bacteria
ผ่านมาตรฐาน ISO 22196 / JIS Z 2801
ใช้งานได้นานถึง 55 ปี

*อุปกรณ์ประจำรถ และเครื่องมือทางการแพทย์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นรถ สามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า

BACE AMBULANCE T Series ถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงสูงโดยโครงสร้างห้องปฏิบัติการพยาบาลทำจากอลูมิเนียมอัลลอยเกรดรับแรงพนักทุกด้านเป็นแผ่นวิชพาเนลทำจากแผ่นไฟเบอร์ที่มีค่า Tensile สูงถึง 350 N/mm² พื้นที่ใช้งานกว้างขวางกว่ารถพยาบาลในระดับเดียวกัน มีทั้งรุ่น 2WD และ 4 WD



รุ่น T4

SUPERTUCK



BACE



OUR PRODUCTS YOUR BEST CHOICE



บริษัท เอส.เอส.เอส. ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด
40/4 หมู่ 9 ต. บางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ต. ละหาร อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110
Tel : 02-9256464 , 088-0225825 , 088-0225828

S.S.S. Automotive Industry Co.,Ltd.
LINE ID : @supertuck
Website : www.supertuckth.com
Facebook : Supertuck

